


ZTV Asphalt-StB Teil 2

Dr.-Ing. Stefan Böhm
Institut für Verkehrswegebau
TU Darmstadt
Dipl.-Ing. V. Schäfer
Schäfer-Consult

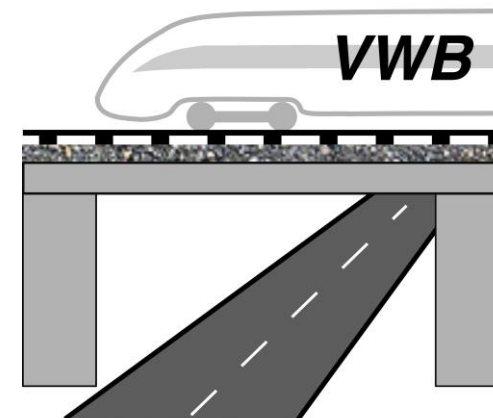

Zusammenwirken der Regelwerke

ZTV BEA-StB 09/13

- regeln das **Bauen im Bestand**
- beschreiben das Herstellen von Asphaltdecken in **ungleichmäßiger Dicke**
- beschreiben **vorbereitende Arbeiten**
- Bauverfahren der **Instandhaltung und Instandsetzung**

ZTV Asphalt-StB 07/13

- regeln den **Neubau** von Asphaltbefestigungen
- beschreiben das Herstellen von Asphaltdecken in **gleichmäßiger Dicke**
- regeln die **Erneuerung** von Asphaltbefestigungen

Was bleibt von der ZTV BEA-StB 09/13 erhalten?

- **Bauweisen der Instandhaltung**

- **Anspritzen und Abstreuen**
- **Aufbringen von bitumenhaltigen Schlämmen und Porenfüllmassen**
- **Ausbessern mit Asphaltmischgut (Heißmischgut oder Reparaturasphalt)**
- **Verfüllen und / oder Vergießen**
- **Aufrauen**

- **Bauweisen der Instandsetzung**

- **Oberflächenbehandlungen (OB)**
- **Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)**
- **Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V)**

Beschaffenheit der zu bearbeitenden Schichten

- vom AG nach ATV DIN 18299 über die Eigenschaften auszubauender Schichten zu liefernde Angaben
- ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“
 - 0 *Hinweise zum Aufstellen der Leistungsbeschreibung*
 - 0.2 *Angaben zur Ausführung (in der LB)*
 - ...
 - 0.2.14 *Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Stoffe und Bauteile....*
- **seit September 2023 weitere Präzisierung in der ATV DIN 18328!**

ATV DIN 18328 – Vorerkundungen

- **anfallende Stoffe und Bauteile bleiben Eigentum des AG**
- **Eigentumsübergang muss geregelt sein!**
- **umweltrelevante Eigenschaften und gefährliche Stoffe sind vor Ort zu bestimmen und aufzuführen**
- **Empfohlenes Raster für Vorerkundungen**
 - **20 m bis 200 m bei Linienbauwerken**
 - **≤ 60 m bei großflächigen Bauwerken**
- **Vergrößerung des Abstands bei gleichmäßigen Verhältnissen**
- **Verkleinerung des Abstands bei Unregelmäßigkeiten**

